




Grade 8 Løftekjetting

Hackett Grade 8 løftekjetting blir produsert i leget stål og oppfyller kravene til EN818-2

Kun kjetting som er i fullt samsvar med alle aspekter av EN818-2 kan benyttes i kjettingslynger som er sertifisert i henhold til EN818-4.

Hackett Grade 8 løftekjetting er stempelt MA8, samt merket med klasseledende batch-koder. Kjettingen er belastningstestet til 2, 5 ganger maks last og blir levert med sortlakkert overflate. Hackett Grade 8 kjetting er egnet til bruk i temperaturer fra -40°C til 200°C uten at maks last blir redusert, opp til 400°C blir det litt redusert.

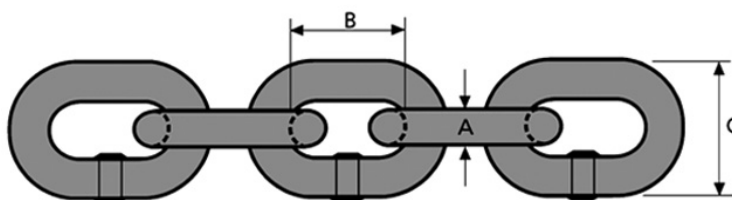

METRISK SPESIFIKASJONER

Delkode	Kjettingstørrelse mm	A mm	B mm	C mm	Maks last tonn	Kg pr. meter
AS1.070.5	7	7	21	25.9	1.5	1.1
AS1.080.5	8	8	24	29.6	2.0	1.5
AS1.100.5	10	10	30	37.0	3.15	2.2
AS1.130.5	13	13	39	48.1	5.3	3.8
AS1.160.5	16	16	48	59.2	8.0	5.8
AS1.200.5	20	20	60	74.0	12.5	9.1
AS1.220.5	22	22	66	81.4	15.0	11.0
AS1.260.5	26	26	78	96.2	21.2	15.3
AS1.320.5	32	32	96	118.0	31.5	23.2

IMPERISK SPESIFIKASJONER

Delkode	Kjettingstørrelse inch	A tommer	B tommer	C tommer	Maks last lbs	lbs pr. meter
AS1.070.5	1/4	0.27	0.83	1.02	3300	2.43
AS1.080.5	5/16	0.31	0.94	1.17	4410	3.30
AS1.100.5	3/8	0.39	1.18	1.46	6940	4.85
AS1.130.5	1/2	0.51	1.54	1.90	11680	8.38
AS1.160.5	5/8	0.63	1.89	2.33	17635	12.78
AS1.200.5	3/4	0.79	2.36	2.91	27555	20.06
AS1.220.5	7/8	0.87	2.60	3.20	33070	24.25
AS1.260.5	1	1.00	3.07	3.79	46740	33.73
AS1.320.5	1-1/4	1.25	3.78	4.65	69445	51.15

