




## Grade 10 kjetting med kort lenke short

Hackett Grade 10 løfteketting blir produsert i legeret stål og er 25 % sterkere enn Grade 80 kjetting.

Hackett Grade 10 løfteketting er stemplet MA10, samt merket med klasseledende batch-koder

Kjettingen blir belastningstestet til 2,5 ganger maks last og leveres med blåmalt overflate. Hackett Grade 100 kjetting er egnet til bruk i temperaturer fra -40C til 200C uten reduksjon i maks last.

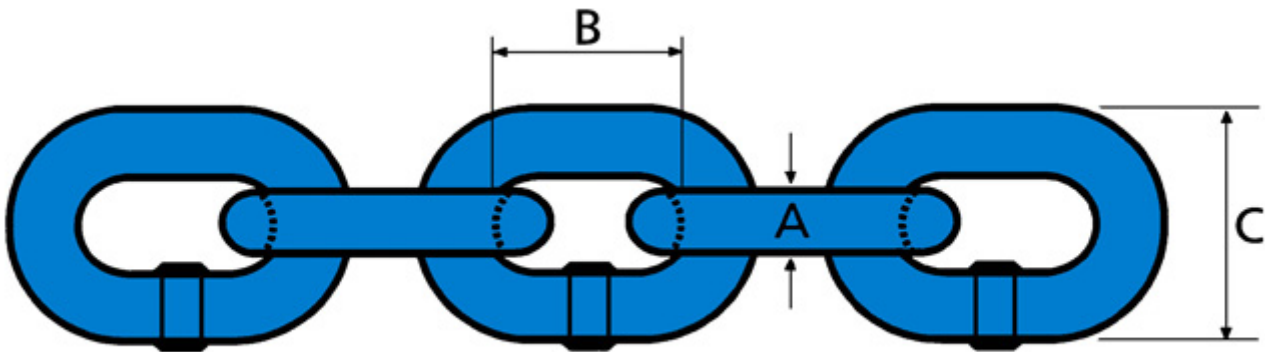

## SPESIFIKASJONER

Delkode	A mm	B mm	C mm	Maks last Tonn	Kg pr. meter	Meter pr. trommel
ASV.060.5	6	18	25.9	1.4	0.8	500
ASV.080.5	8	24	29.6	2.5	1.5	350
ASV.100.5	10	30	37.0	4.0	2.2	250
ASV.130.5	13	39	48.1	6.7	3.8	150
ASV.160.5	16	48	59.2	10.0	5.8	100
ASV.200.5	20	60	74.0	16.0	9.1	60
ASV.220.5	22	66	81.4	19.0	11.00	50

## SPESIFIKASJONER - Imperisk

Delkode	A tommer	B tommer	C tommer	Maks last lbs	lbs pr. meter	Meter pr. trommel
ASV.060.5	0.24	0.70	1.02	3000	1.76	500
ASV.080.5	0.31	0.94	1.16	5500	3.30	350
ASV.100.5	0.39	1.18	1.45	8800	4.85	250
ASV.130.5	0.51	1.54	1.90	14700	8.37	150
ASV.160.5	0.63	1.89	2.33	22000	12.78	100
ASV.200.5	0.78	2.36	2.91	35200	20.06	60
ASV.220.5	0.86	2.59	3.20	41800	24.25	50
ASV.260.5	1.02	3.07	3.78	58400	33.73	25

