



William Hackett

www.williamhackett.co.uk

WH-L4 jekketalje

Hackett WH-L4 jekketaljer imøtekommer og overgår kravene til følgende internasjonale standarder:

Britisk og europeisk standard BS EN13157:2004 +A1:2009

Amerikansk standard ASME B30.21- 2014

Australsk standard AS1418.2 -1997

Sør-afrikansk standard SANS 1636:2 -2007


NORSOK R002:2017

Design og spesifikasjoner for William Hackett WH-L4 kjettingtalje inkluderer:


- **YTTELSESONRÅDE:** Fra 800 kg til 20 tonn.
- **LETT LAST KAPASITET:** WH-L4 er testet og sertifisert til 2 % av jekketaljens klassifiserte kapasitet.
- **DOBBELT SPERRER** for dobbel sikkerhet, montert som standard.
- **SIKKERHETSSPERRER:** Øvre og nedre kroker på WH-L4 jekketaljer er utstyrt med tunge smidde stålsperre. Låsetuppen og kroken er integrert, dette gir en sterk og robust lukking av kroken.
- **OVERBELASTNINGSINDIKATOR:** Øvre og nedre krok på WH-L4 jekketaljer har, som en del av den smidde kroken, en overbelastningsindikator på begge sider av krokhalsen. Ved å måle avstanden mellom indikatormerkene kan man enkelt og raskt kontrollere om kroken har blitt strukket som følge av misbruk eller overbelastning.
- **KROKHUS:** Øvre og nedre krokhus på WH-L4 jekketaljer er sikret med pipehodeskruer/sekskantbolter og nyloc låsemuttere.
- **FLEETING/KRYSSHALING:** WH-L4 jekketaljer testes og sertifiseres for fleeting eller krysshaling-applikasjoner opp til 45° fra det vertikale uten avledning.
- **LASTEKJETTING:** WH-L4 kjettingtaljer er utstyrt med lastekjetting som er i fullt samsvar med internasjonal standard BS EN818-7 grade T(8).
- **BEVEGELIG ENDESTOPPER:** Tilgjengelig som ekstra utstyr på anmodning. Den bevegelige endestopperen kan monteres som en utskifting av standard endestopper. Når en WH-L4 jekketalje er i posisjon vil den bevegelige endestopperen la brukeren flytte endestopperen langs den slakke kjettingen og plassere den ved siden av selve jekketaljen. Dette har den fordelen at man kan gjøre den slakke kjettingen kortere og dermed forhindre at lastekjettingen «løper» av gårde når operatøren skal bruke den igjen.

SPEKIFIKASJONER

Enkelt fall

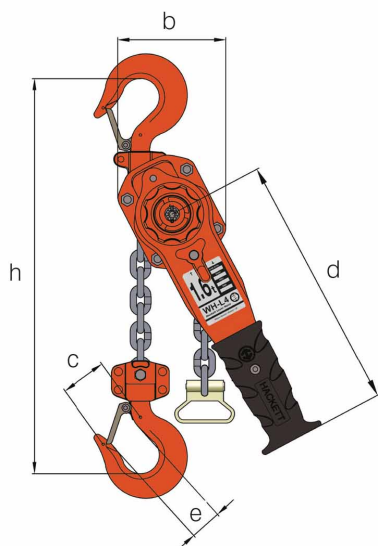

Flere fall

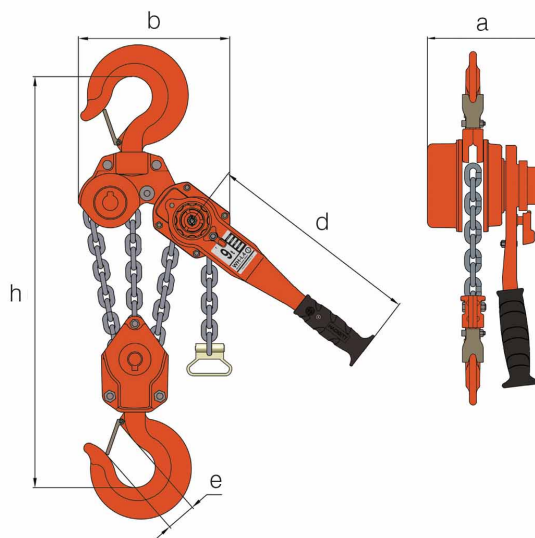

Delkode	Maks last tonn	Antall fall	Lastkjetting mm	Standard løft m	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	h mm	Masse Kg	Ekstra vekt pr. m. (kg)
033.080	0.80	1	5.6 x 17	1.5	148.0	121	37.5	265	28	280	6.20	0.70
033.160	1.60	1	7.1 x 21	1.5	165.5	141	47.0	415	33	350	9.60	1.10
033.320	3.20	1	10.0 x 30	1.5	194.5	178	62.5	415	42.5	420	15.50	1.70
033.630	6.30	2	10.0 x 30	1.5	194.5	228	78.0	415	51	570	27.00	3.50
033.900	9.00	3	10.0 x 30	1.5	194.5	310	-	415	56	680	38.30	5.20
033/1500	15.00	6	10.0 x 30	1.5	194.5	420	-	415	80	1000	90.00	13.80
033/2000	20.00	8	10.0 x 30	1.5	194.5	480	-	415	80	1150	195.00	19.20



William Hackett

William Hackett Lifting Products Ltd Oak Drive, Lionheart Enterprise Park, Alnwick, Northumberland NE66 2EU
Email: liftingsales@williamhackett.co.uk Tel: +44 (0)1665 604200 Fax: +44 (0)1665 604204

