




**William Hackett**

[www.williamhackett.co.uk](http://www.williamhackett.co.uk)

## Dreibar løftering med legert stålskive – type 204 UNC-gjenger med legert stålskive

- Roterer 360° og dreier 180°, beholder 100% av den klassifiserte kapasiteten ved 90°
- Produsert i smidd legert stål, slukket og herdet.
- Produsert og testet i samsvar med EN 1677-1.
- Lastvurderte deler er 100 % magnaflux sprekkdetektert.
- Individuelt smidde deler og cap-skruer kan spores til testsertifikat.
- Bolter har UNC-gjenger (ASME/ANSI B18.31M)
- Testet til 2.5 ganger maks last
- Tretthetstestet til 1.5 ganger maks last
- Designfaktor 5:1
- Alle YOKE løftepunkter imøtekommer eller overgår alle kravene til ASME B30.26
- Rask og enkel montering, det er kun nødvendig med et tappet hull.

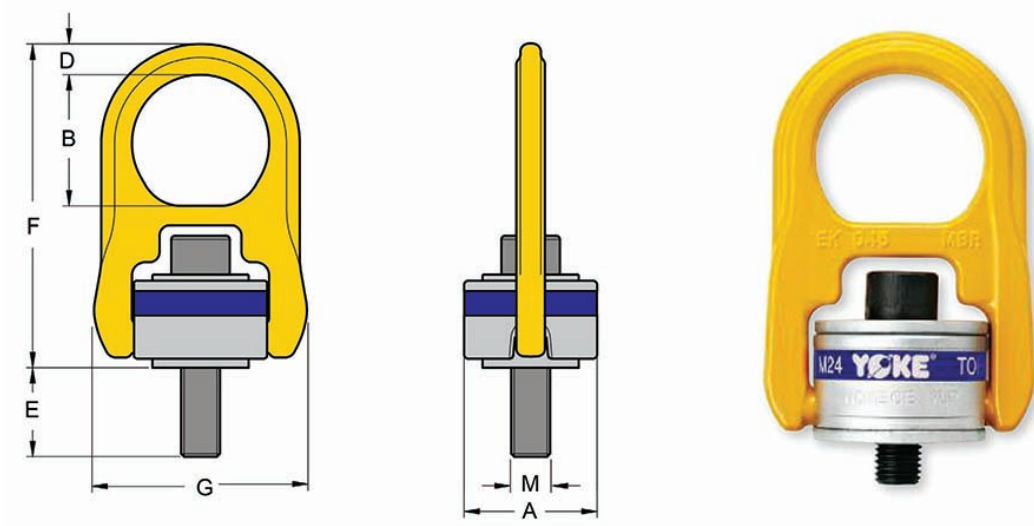

## DIMENSJONELLE SPESIFIKASJONER

| Delkode   | Maks last lbs. | M inch | Gjenger pr. inch | A inch | B inch | D inch | E inch | F inch | G inch | Dreie-<br>moment<br>Fot-pund | Masse lbs. |
|-----------|----------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------|
| 8-204-004 | 800            | 5/16   | 18 UNC           | 1.57   | 1.61   | 0.35   | 0.71   | 4.02   | 2.56   | 7                            | 0.9        |
| 8-204-005 | 1,000          | 3/8    | 16 UNC           | 1.57   | 1.61   | 0.35   | 0.71   | 4.02   | 2.56   | 12                           | 0.9        |
| 8-204-010 | 2,500          | 1/2    | 13 UNC           | 2.56   | 2.32   | 0.59   | 0.75   | 6.26   | 4.13   | 28                           | 3.7        |
| 8-204-019 | 4,000          | 5/8    | 11 UNC           | 2.56   | 2.32   | 0.59   | 0.74   | 6.26   | 4.13   | 60                           | 4.0        |
| 8-204-021 | 5,000          | 3/4    | 10 UNC           | 2.56   | 2.87   | 0.59   | 1.24   | 6.26   | 4.13   | 100                          | 4.0        |
| 8-204-042 | 8,000          | 7/8    | 9 UNC            | 3.35   | 2.87   | 0.87   | 1.43   | 8.03   | 5.28   | 160                          | 9.3        |
| 8-204-045 | 10,000         | 1      | 8 UNC            | 3.35   | 2.87   | 0.87   | 1.36   | 8.03   | 5.28   | 230                          | 9.5        |

|           |        |       |         |      |      |      |      |       |      |      |      |
|-----------|--------|-------|---------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 8-204-070 | 15,000 | 1-1/4 | 7 UNC   | 3.95 | 3.15 | 1.00 | 2.25 | 8.58  | 6.30 | 470  | 14.5 |
| 8-204-125 | 24,000 | 1-1/2 | 6 UNC   | 4.72 | 4.29 | 1.38 | 2.17 | 12.09 | 8.66 | 800  | 35.2 |
| 8-204-135 | 30,000 | 2     | 4.5 UNC | 4.72 | 4.29 | 1.38 | 3.01 | 12.09 | 8.66 | 1100 | 35.2 |

Bolt i GEOMET finish på anmodning

## BRUKSOMRÅDER

Dreibare løfteringer har følgende bruksområder:

- Kraftige fleksible festepunkter
- Egnet til løfting av gjenstander som ikke har noen åpenbare festepunkter
- Håndtering av former og trykkstøping
- Håndtering av pumper og ventiler

## ANVENDT ARBEIDSBELASTNING FOR LØFTERINGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------|
| Antall fall                                                                       |                                                                                   | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 3-4   | 3-4    |         |      |
| Lastretning                                                                       | 0°                                                                                | 0°                                                                                | 90°                                                                               | 90°                                                                               | 0-45°                                                                             | 45-60°                                                                              | unsymm.                                                                             | 0-45° | 45-60° | unsymm. |      |
| Delkode                                                                           | Gjenger                                                                           | Maks last tonn                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |       |        |         |      |
| 8-204-004                                                                         | 5/16"                                                                             | 0.36                                                                              | 0.72                                                                              | 0.36                                                                              | 0.72                                                                              | 0.504                                                                               | 0.36                                                                                | 0.36  | 0.756  | 0.54    | 0.36 |
| 8-204-005                                                                         | 3/8"                                                                              | 0.45                                                                              | 0.9                                                                               | 0.45                                                                              | 0.9                                                                               | 0.63                                                                                | 0.45                                                                                | 0.45  | 0.945  | 0.675   | 0.45 |
| 8-204-010                                                                         | 1/2"                                                                              | 1.1                                                                               | 2.2                                                                               | 1.1                                                                               | 2.2                                                                               | 1.54                                                                                | 1.1                                                                                 | 1.1   | 2.31   | 1.65    | 1.1  |
| 8-204-019                                                                         | 5/8"                                                                              | 1.8                                                                               | 3.6                                                                               | 1.8                                                                               | 3.6                                                                               | 2.52                                                                                | 1.8                                                                                 | 1.8   | 3.78   | 2.7     | 1.8  |
| 8-204-021                                                                         | 3/4"                                                                              | 2.2                                                                               | 4.4                                                                               | 2.2                                                                               | 4.4                                                                               | 3.08                                                                                | 2.2                                                                                 | 2.2   | 4.62   | 3.3     | 2.2  |
| 8-204-042                                                                         | 7/8"                                                                              | 3.6                                                                               | 7.2                                                                               | 3.6                                                                               | 7.2                                                                               | 5.04                                                                                | 3.6                                                                                 | 3.6   | 7.56   | 5.4     | 3.6  |
| 8-204-045                                                                         | 1"                                                                                | 4.5                                                                               | 9                                                                                 | 4.5                                                                               | 9                                                                                 | 6.3                                                                                 | 4.5                                                                                 | 4.5   | 9.45   | 6.75    | 4.5  |
| 8-204-070                                                                         | 1-1/4"                                                                            | 6.8                                                                               | 13.6                                                                              | 6.8                                                                               | 13.6                                                                              | 9.52                                                                                | 6.8                                                                                 | 6.8   | 14.28  | 10.2    | 6.8  |
| 8-204-125                                                                         | 1-1/2"                                                                            | 10.9                                                                              | 21.8                                                                              | 10.9                                                                              | 21.8                                                                              | 15.26                                                                               | 10.9                                                                                | 10.9  | 22.89  | 16.35   | 10.9 |
| 8-204-135                                                                         | 2"                                                                                | 13.6                                                                              | 27.2                                                                              | 13.6                                                                              | 27.2                                                                              | 19.04                                                                               | 13.6                                                                                | 13.6  | 28.56  | 20.4    | 13.6 |

Click here to view video of Yoke Load Attachment Products

<http://www.yoke.net/video/en.asp>



**William Hackett**

William Hackett Lifting Products Ltd Oak Drive, Lionheart Enterprise Park, Alnwick, Northumberland NE66 2EU  
Email: [liftingsales@williamhackett.co.uk](mailto:liftingsales@williamhackett.co.uk) Tel: +44 (0)1665 604200 Fax: +44 (0)1665 604204

Web: [www.williamhackett.co.uk](http://www.williamhackett.co.uk)



Better connected with William Hackett