



cromox grade 6 løfteketting med pumpe

William Hacketts grade 6 cromox løftekettinger med pumpe blir produsert av KETTEN WALDER i Tyskland, hvor det benyttes rustfritt stål av høyeste kvalitet for å oppnå markedsledende kvalitetsprodukter. Alle kjettinger produseres på topp moderne maskiner og er lasttestet til 2.5 x maks last med sikkerhetsfaktor på 4:1.

Som med alle andre løfteprodukter fra William Hackett har de full sporbarhet gjennom vårt Assure System.


Grade 6 løftekettinger med pumpe i rustfritt stål er utstyrt med løftepunkter på hver ende med ca. 1m sentre. Andre løftesentre og konfigurasjoner, dvs. dobbelt fall eller tredobbelt fall kan produseres for å tilfredsstille dine spesielle behov

Produksjonsegenskaper

- Produsert i korrosjonsbestandig rustfritt stål til EN 10088/EN 10027-2/1.4404 eller 1.4462(AISI 316LN-Duplex).
- Blir montert, sveiset og testet på Ketten Walder i Tyskland.
- William Hackett er godkjente UVDB-leverandører.

Kvalitetsegenskaper

- Full sporbarhet for alle komponenter som blir benyttet i produksjonsprosessen.
- Kjettinglenker blir preget med produsentens merke og batchnummer for hver 20. lenke, eller 1 m dersom det er kortere.
- Hvert hovedledd blir preget med cromox og vårt batchnummer for sporbarhet.
- Alle ferdigmonterte produkter blir lasttestet til 2.5 x maks last.
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Full sertifisering medfølger hver slynge i henhold til Machine Directive 2006/42/EC

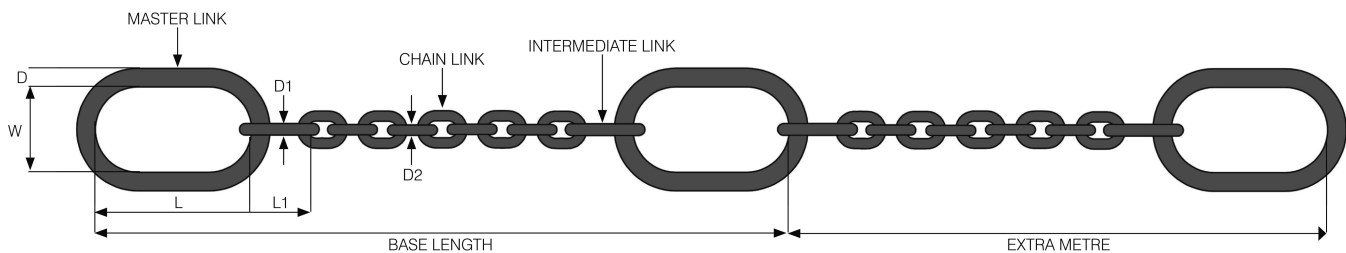

Finish: Polert, lasttestet og sertifisert last til 2.5x maks last. Sikkerhetsfaktor 4:1

Delkode	Kjetting Dia. (mm) D2	D1 mm	L1 mm	D mm	L mm	W mm	Maks last tonn	Vekt pr. m kg
SS-CPK05063	5*	6	26	10	80	50	630 Kg	0.65
SS-CPK07125	7*	8	35	13	110	60	1.25	1.37
SS-CPK09200	9*	10	44	16	110	60	2.0	2.34
SS-CPK13385	13	16	70	22	160	90	3.85	4.12

SS-CPK16500	16**	18	85	22	160	90	5.0	5.04
SS-CPK18700	18**	22	115	26	180	100	7.0	6.94

*På lager hos William Hackett distribusjonssenter i Alnwick (andre størrelser tilgjengelig ca. to uker fra bestillingsdato, under forutsetning av at resterende ikke er solgt)

**Grade 5

Identifikasjonsmerke med 6 sider (festet permanent)

Identifikasjon av produsenten (navn, symbol eller godkjent merke)

Identifikasjon av materialgradering, dvs, Grade 6 316 rustfritt

Nominell kjettingstørrelse og antall fall.

ID-nummer/eiendelsnummer for slyngen

Produksjonsår

CE-merke

Mekaniske egenskaper (alle komponenter må utformes i henhold til dette)

Bruddgrense 630 N/mm²

Stress ved MTF produksjonstestkraft 400N/mm²

Stress ved maks arbeidslast 160N/mm²

Minimum sikkerhetsfaktor 4:1



William Hackett

William Hackett Lifting Products Ltd Oak Drive, Lionheart Enterprise Park, Alnwick, Northumberland NE66 2EU
Email: liftingsales@williamhackett.co.uk Tel: +44 (0)1665 604200 Fax: +44 (0)1665 604204



Web: www.williamhackett.co.uk

Better connected with William Hackett