




### Yoke grade 8 boltet løftepunkt BS EN 1677-1+2

- Utformet med fjær, stopp ved enhver vinkel, leveres uten bolt
- Dreier 180° og tillater løfting med sidelast
- Produseres i smidd legeringsstål, slukket og herdet
- Produsert og testet i samsvar med EN 1677-1.
- Lastvurderte komponenter blir 100% sprekkdetektert med magnaflux
- Hver enkelt smidde komponent kan spores til Test-sertifisering
- Leveres uten bolter, det anbefales å bruke grade 10,9 eller 12,9 bolter.
- Prøvetestet til 2.5 ganger maks last
- Tretthetstestet til 1.5 ganger maks last
- Designfaktor 5: 1
- Alle Yoke løftepunkter imøtekommer eller overgår alle kravene til ASME B30.26

### BRUKSOMRÅDER

- Tiltent brukt som delvis permanent surre-eller løftepunkt
- Egnet som feste til løftebjelker og sprederbjelker

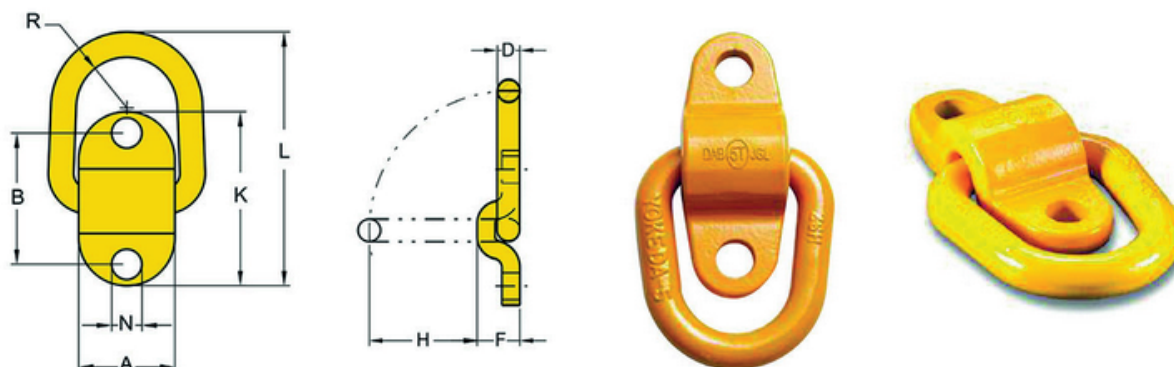

### DIMENSJONELLE SPESIFIKASJONER

Delkode	Maks last tonn	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	K mm	L mm	N mm	R mm	Masse Kg
8-058-1T	1.0	50	72	14	27	55	98	139	14	24	0.7
8-058-3T	3.0	58	84	17	33	50	114	144	18	29	1.1
8-058-5T	5.0	64	116	22	43	74	160	203	23	33	2.5

Delkode	Maks last lbs.	A inch	B inch	D inch	F inch	H inch	K inch	L inch	N inch	R inch	Masse lbs.
8-058-1T	2200	1.97	2.83	0.55	1.06	2.17	3.86	5.47	0.55	0.94	1.5
8-058-3T	6600	2.28	3.31	0.67	1.30	1.97	4.49	5.67	0.71	1.14	2.4
8-058-5T	11000	2.52	4.57	0.87	1.69	2.91	6.30	7.99	0.91	1.30	5.5