



cromox grade 6 løfteketting med pumpe

William Hacketts grade 6 cromox løftekettinger med pumpe blir produsert av KETTEN WALDER i Tyskland, hvor det benyttes rustfritt stål av høyeste kvalitet for å oppnå markedsledende kvalitetsprodukter. Alle kjettinger produseres på topp moderne maskiner og er lasttestet til 2.5 x maks last med sikkerhetsfaktor på 4:1.

Som med alle andre løfteprodukter fra William Hackett har de full sporbarhet gjennom vårt Assure System.


Grade 6 løftekettinger med pumpe i rustfritt stål er utstyrt med løftepunkter på hver ende med ca. 1 m sentre. Andre løftesentre og konfigurasjoner, dvs. dobbelt fall eller tredobbelt fall kan produseres for å tilfredsstille dine spesielle behov

Produksjonsegenskaper

- Produsert i korrosjonsbestandig rustfritt stål til EN 10088/EN 10027-2/1.4404 eller 1.4462(AISI 316LN-Duplex).
- Blir montert, sveiset og testet på Ketten Walder i Tyskland.
- William Hackett er godkjente UVDB-leverandører.

Kvalitetsegenskaper

- Full sporbarhet for alle komponenter som blir benyttet i produksjonsprosessen.
- Kjettinglenker blir preget med produsentens merke og batchnummer for hver 20. lenke, eller 1 m dersom det er kortere.
- Hvert hovedledd blir preget med cromox og vårt batchnummer for sporbarhet.
- Alle ferdigmonterte produkter blir lasttestet til 2.5 x maks last.
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Full sertifisering medfølger hver slynge i henhold til Machine Directive 2006/42/EC

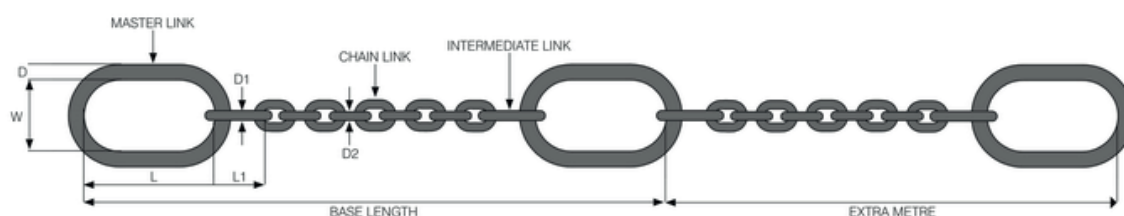

Finish: Polert, lasttestet og sertifisert last til 2.5x maks last. Sikkerhetsfaktor 4:1

| Delkode | Kjetting | | | D mm | L mm | W mm | Maks last tonn | Vekt pr. m kg |
|-------------|-----------|-------|-------|------|------|------|----------------|---------------|
| | Dia. (mm) | D1 mm | L1 mm | | | | | |
| SS-CPK05063 | 5* | 6 | 26 | 10 | 80 | 50 | 630 Kg | 0.65 |
| SS-CPK07125 | 7* | 8 | 35 | 13 | 110 | 60 | 1.25 | 1.37 |
| SS-CPK09200 | 9* | 10 | 44 | 16 | 110 | 60 | 2.0 | 2.34 |
| SS-CPK13385 | 13 | 16 | 70 | 22 | 160 | 90 | 3.85 | 4.12 |
| SS-CPK16500 | 16** | 18 | 85 | 22 | 160 | 90 | 5.0 | 5.04 |
| SS-CPK18700 | 18** | 22 | 115 | 26 | 180 | 100 | 7.0 | 6.94 |

*På lager hos William Hackett distribusjonssenter i Alnwick (andre størrelser tilgjengelig ca. to uker fra bestillingsdato, under forutsetning av at resterende ikke er solgt)

**Grade 5



William Hackett

Lifting Products Limited



Identifikasjonsmerke med 6 sider (festet permanent)

Identifikasjon av produsenten (navn, symbol eller godkjent merke)

Identifikasjon av materialgradering, dvs, Grade 6 316 rustfritt

Nominell kjettingstørrelse og antall fall.

ID-nummer/eiendelsnummer for slyngen

Produksjonsår

CE-merke

Mekaniske egenskaper (alle komponenter må utformes i henhold til dette)

Bruddgrense 630 N/mm²

Stress ved MTF produksjonstestkraft 400N/mm²

Stress ved maks arbeidslast 160N/mm²

Minimum sikkerhetsfaktor 4:1

